
hansgrohe


- **DE** Montageanleitung
- **FR** Instructions de montage
- **EN** Assembly instructions
- **IT** Istruzioni per Installazione
- **ES** Instrucciones de montaje
- **NL** Handleiding
- **DK** Monteringsvejledning
- **PT** Manual de Instalación
- **PL** Instrukcja montażu
- **CS** Montážní návod
- **SK** Montážny návod
- **ZH** 组装说明
- **RU** Инструкция по монтажу
- **FI** Asennusohje
- **SV** Monteringsanvisning
- **LT** Montavimo instrukcijos
- **HR** Uputstva za instalaciju
- **RO** Instrucțiuni de montare
- **EL** Οδηγία συναρμολόγησης
- **SL** Navodila za montažo
- **ET** Paigaldusjuhend
- **LV** Montāžas instrukcija
- **SR** Uputstvo za montažu
- **NO** Montasjeveiledning
- **BG** Инструкция за употреба
- **JP** 施工説明書
- **UA** Інструкція по збірці
- **AR** تعليمات التجميع
- **TR** Montaj kılavuzu
- **HU** Szerelési útmutató
- **HE** הוראות הרכבה



Rebris S 80
72510000
72540XX0

Rebris S 80 CoolStart
72513XX0
72514000
72584XX0


Rebris S 80 CoolStart EcoSmart
72586XX0




Rebris S 110
72517XX0
72541XX0

Rebris S 110 CoolStart
72519XX0
72520XX0
72527XX0

Rebris S 110 CoolStart EcoSmart
72588XX0




Rebris S
72210XX0
72212XX0



Rebris E 80
72543XX0
72550000

Rebris E 80 CoolStart
72553XX0
72554XX0
72585XX0


Rebris E 80 CoolStart EcoSmart
72587XX0



Rebris E 110
72544XX0
72557XX0

Rebris E 110 CoolStart
72559XX0
72560XX0
72551XX0

Rebris E 110 CoolStart EcoSmart
72589XX0




Rebris E
72211XX0
72213XX0




EN 1717 | EN 806 | DIN 1988


P	**max. 1 MPa (10 bar)**	**0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)**	
T	**max. 60 °C**	**< 50 °C**	
V	**0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min**		










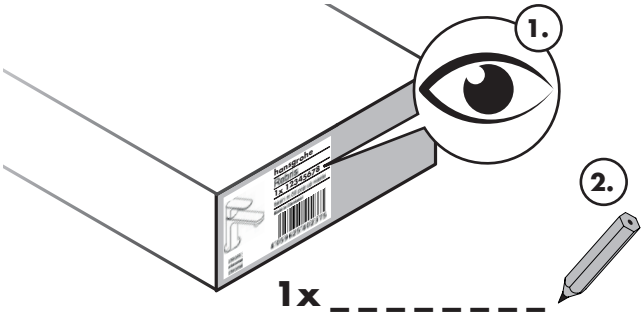





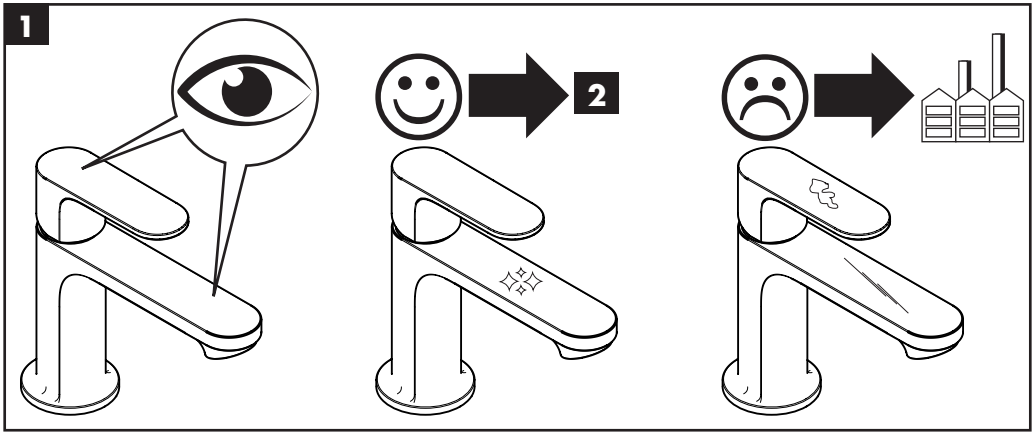


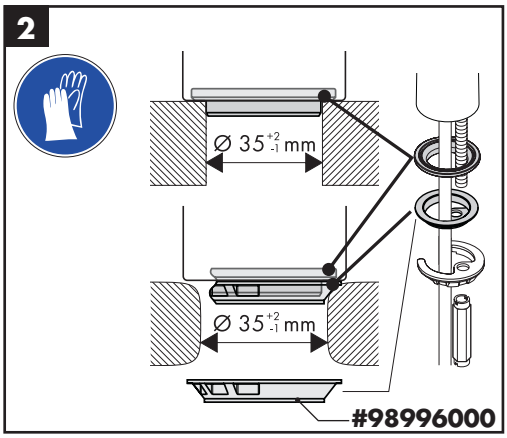

2
Ø 35 +2 -1 mm
Ø 35 +2 -1 mm
#98996000

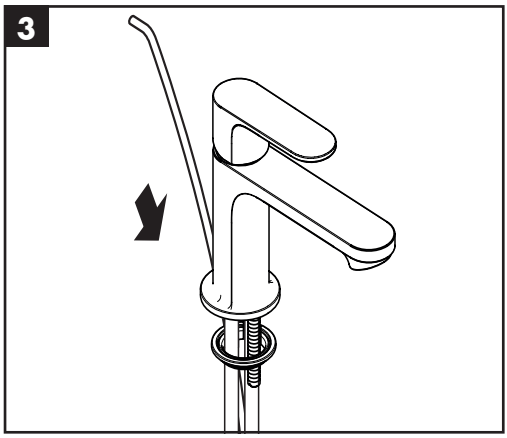

3

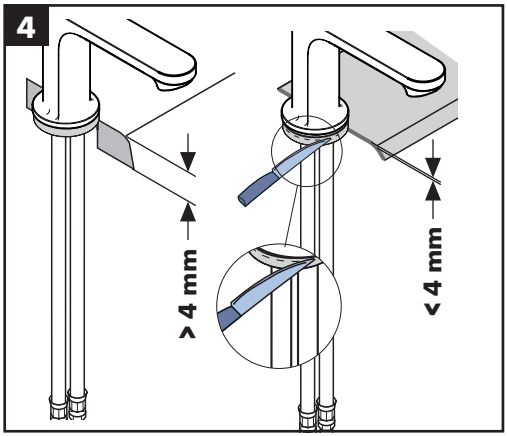

4
> 4 mm
< 4 mm

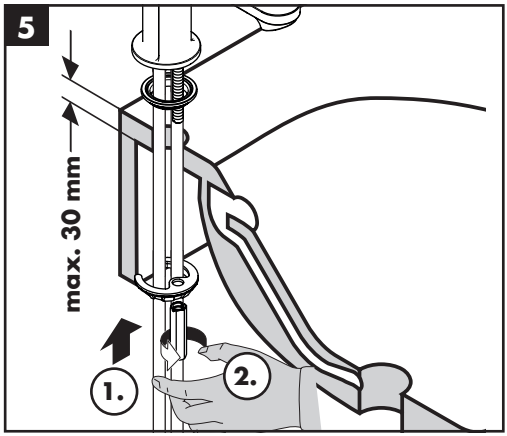
5
max. 30 mm
1.
2.

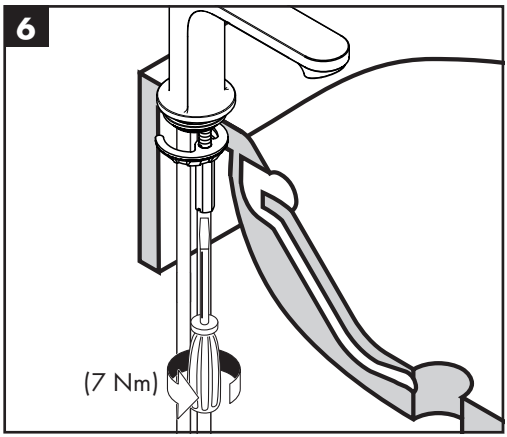

6
(7 Nm)

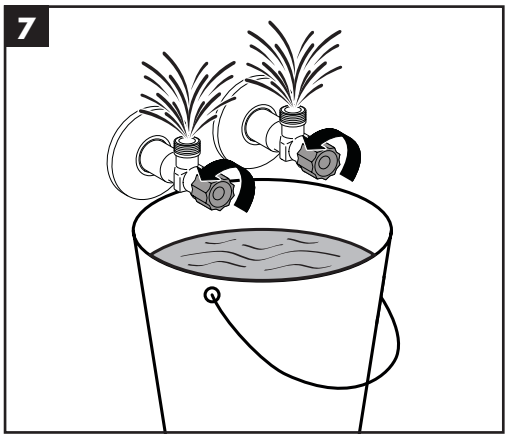
7

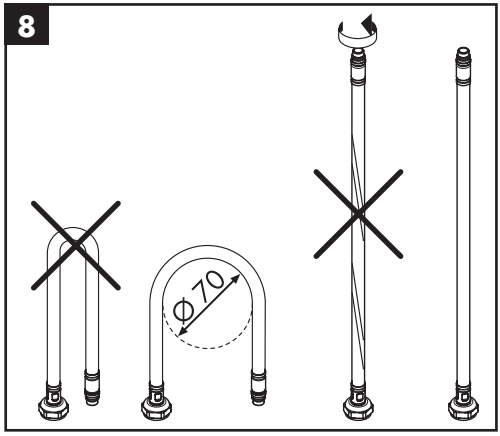

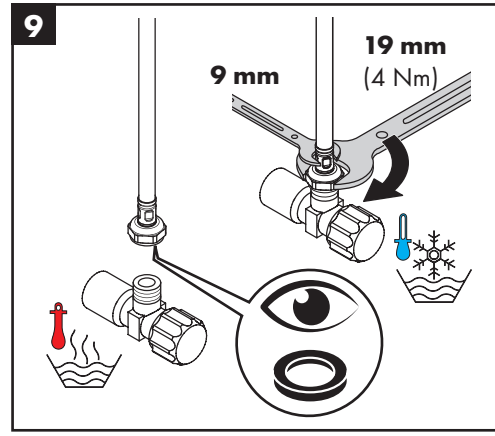

www.hansgrohe.com/search








*www.hansgrohe.com/warranty












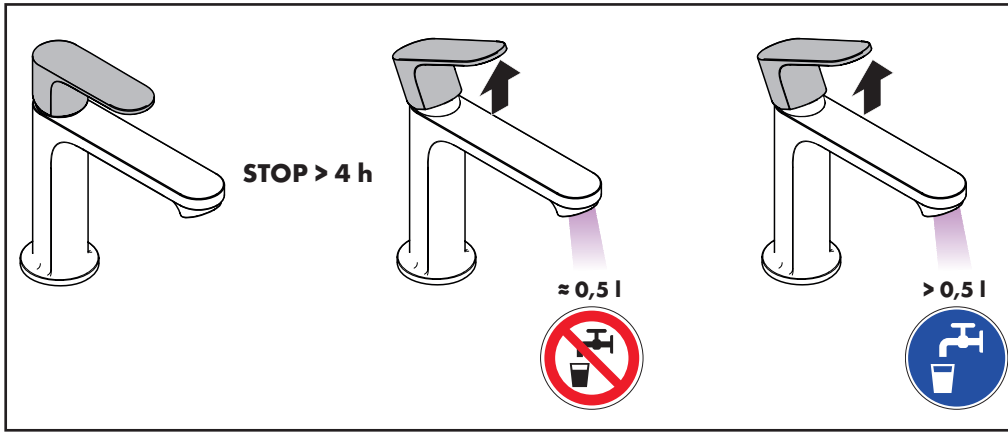

Üretici veya İthalatçı Firmanın (only for Türkiye)

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti
Adresi: Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe han 20/C Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Genel Müdür

Albert Emlek
Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Marka ve Modeli:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Eliminação (only for Portugal)

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

Használat (only for Hungary)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérsékelte közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolyatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlátorát javasolt havonta vízkőtelenníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expoízió szempontjából fokozott kockázatott jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszáma eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

	P-IX	DVGW	STF	ETA
72210XX0	PA-IX 38262/IO	DN0342	1832	
72211XX0	PA-IX 38262/IO	DN0342	1832	
72212XX0	PA-IX 38262/IO	DN0342	1832	
72213XX0	PA-IX 38262/IO	DN0342	1832	
72510000	PA-IX 38264/IO	DN0342	1803	VdS 1.42/21035
72513XX0	PA-IX 38265/IO	DN0342	1803	VdS 1.42/21035
72514000	PA-IX 38265/IO	DN0342	1803	VdS 1.42/21035
72517XX0	PA-IX 38264/IO	DN0342	1803	VdS 1.42/21035
72519XX0	PA-IX 38265/IO	DN0342	1803	VdS 1.42/21035
72520XX0	PA-IX 38265/IO	DN0342	1803	VdS 1.42/21035
72527XX0	PA-IX 38265/IO			
72540XX0	PA-IX 38264/IO	X	1803	
72541XX0	PA-IX 38264/IO	X	1803	
72543XX0	PA-IX 38264/IO	X	1803	
72544XX0	PA-IX 38264/IO	X	1803	
72550000	PA-IX 38264/IO	DN0342	1803	VdS 1.42/21035
72551XX0	PA-IX 38265/IO			
72553XX0	PA-IX 38265/IO	DN0342	1803	VdS 1.42/21035
72554XX0	PA-IX 38265/IO	DN0342	1803	VdS 1.42/21035
72557XX0	PA-IX 38264/IO	DN0342	1803	VdS 1.42/21035
72559XX0	PA-IX 38265/IO	DN0342	1803	VdS 1.42/21035
72560XX0	PA-IX 38265/IO	DN0342	1803	VdS 1.42/21035
72584XX0	PA-IX 38265/IO		1803	
72585XX0	PA-IX 38265/IO		1803	
72586XX0	PA-IX 38265/IO		1832	
72587XX0	PA-IX 38265/IO		1832	
72588XX0	PA-IX 38265/IO		1832	
72589XX0	PA-IX 38265/IO		1832	







hansgrohe
Hansgrohe SE · Klaus-Grohe-Str. 5 - 9 · D-77761 Schiltach · T: +49 (0) 78 36/51-1282 · F: +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

10/2026
9.08501.03 R04