

BOX7268 ED2 Built-in

BOX7268 ED2 Krom

Artikkelnummer

BOX7268 ED2 Krom - 9421794 (NRF.nr:1577337)
BOX7268 ED2 Matt Sort - 9421668 (NRF.nr:1577338)
BOX7268 ED2 Oksiderende Messing - 9421819
(NRF.nr:1577339)
BOX7268 ED2 Oksiderende Kobber - 9421818
(NRF.nr:1577340)
BOX7268 ED2 Bronze - 9424540
BOX7268 ED2 Black Chrome - 9421815 (NRF.nr:1577342)
BOX7268 ED2 Honey Gold - 9421817 (NRF.nr:1577343)
BOX7268 ED2 Brushed Nickel - 9421816 (NRF.nr:4230394)
7268 CR Z097 - 9428146
7268 LU Z097 - 9428148
7268 MB Z097 - 9428147
7268 CU Z097 - 9428149
7268 BR Z097 - 9428154
7268 HG Z097 - 9428151
7268 BrBC Z097 - 9428152
7268 BN Z097 - 9428153
7268 CR Z098 - 9428155
7268 MB Z098 - 9428156
7268 LU Z098 - 9428157
7268 CU Z098 - 9428158
7268 BR Z098 - 9428163
7268 HG Z098 - 9428160
7268 BrBC Z098 - 9428161
7268 BN Z098 - 9428162
7268 BR F085 + Z250 - 9428485
7268 BR F300 + Z079 - 9429511
7268 BR F300 + Z250 - 9429512
7268 BR F200 + Z250 - 9429509



Komplett trykk- og termostatstyrt innbyggingssystem med håndduşj og taksil som vist på bildet. Inkludert innbyggingsboks T BOX 2.0-268. Anslutningsrør i vegg følger ikke med.

Messing albuer følger ikke med T-BOX 2.0-268.

Vi anbefaler flis til alle våre innbyggingssystemer.

Installasjonsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=ZUazW9cC8sc> →

Bytte
termostatinnsats: <https://www.youtube.com/watch?v=93H9V5D0DFU> →

Bytte venderinnsats: https://www.youtube.com/watch?v=_GNKECH_aTA →

Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold





Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser: 2
Dimensjon innløp: 3/4 tum
Dimensjon utløp: 1/2"
Innebygd: Ja
Lydklasse (EN-IAO 3822 / DIN-52 218): 1
Lengde på fremspring på utløpsstuss: 120 mm
Svingbar tut: Nei
Temperaturbegrensning: Ja
Temperatursperre: Ja
Termostat: Ja
Trykkstyrt: Ja

Dimensjoner/Vekt


Justerbar høyde: Nei
Lengde på slange: 1500 mm
Produkt-Bredde: 150 mm
Produkt- Dybde: 95 mm
Produkt- Høyde: 370 mm
Taksilens diameter: 250 mm
Total høyde: 370 mm

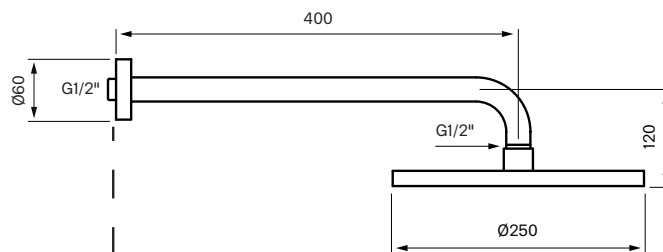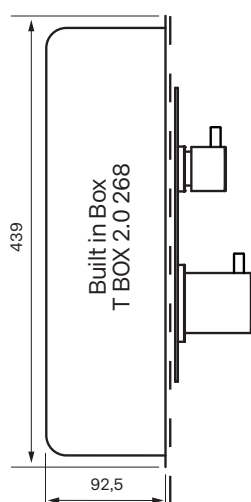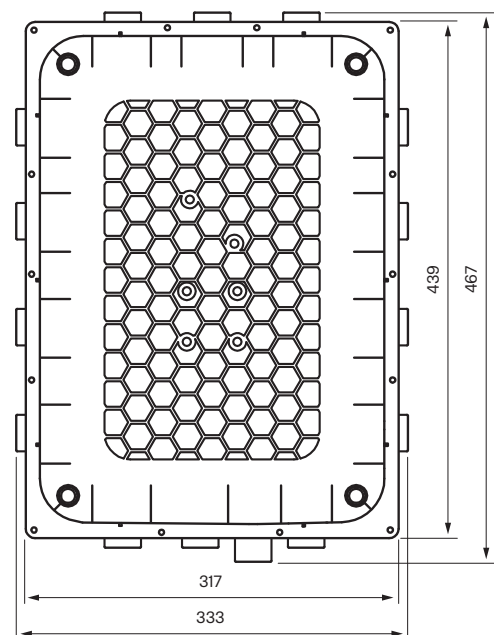

Recommended
height shower head
210—240 cm

Studs/Wall


Mixer
front view

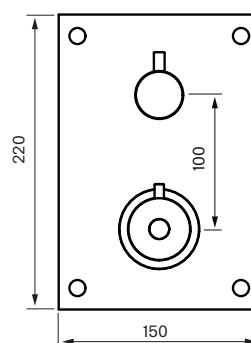


Recommended height
shower mixer 110 cm from
floor to center of plate


Recommended height
hand shower 110 cm from
floor to center of hand
shower unit

Hand
shower

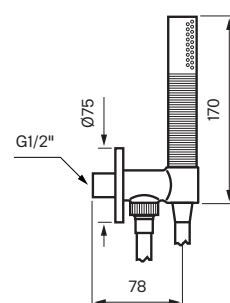

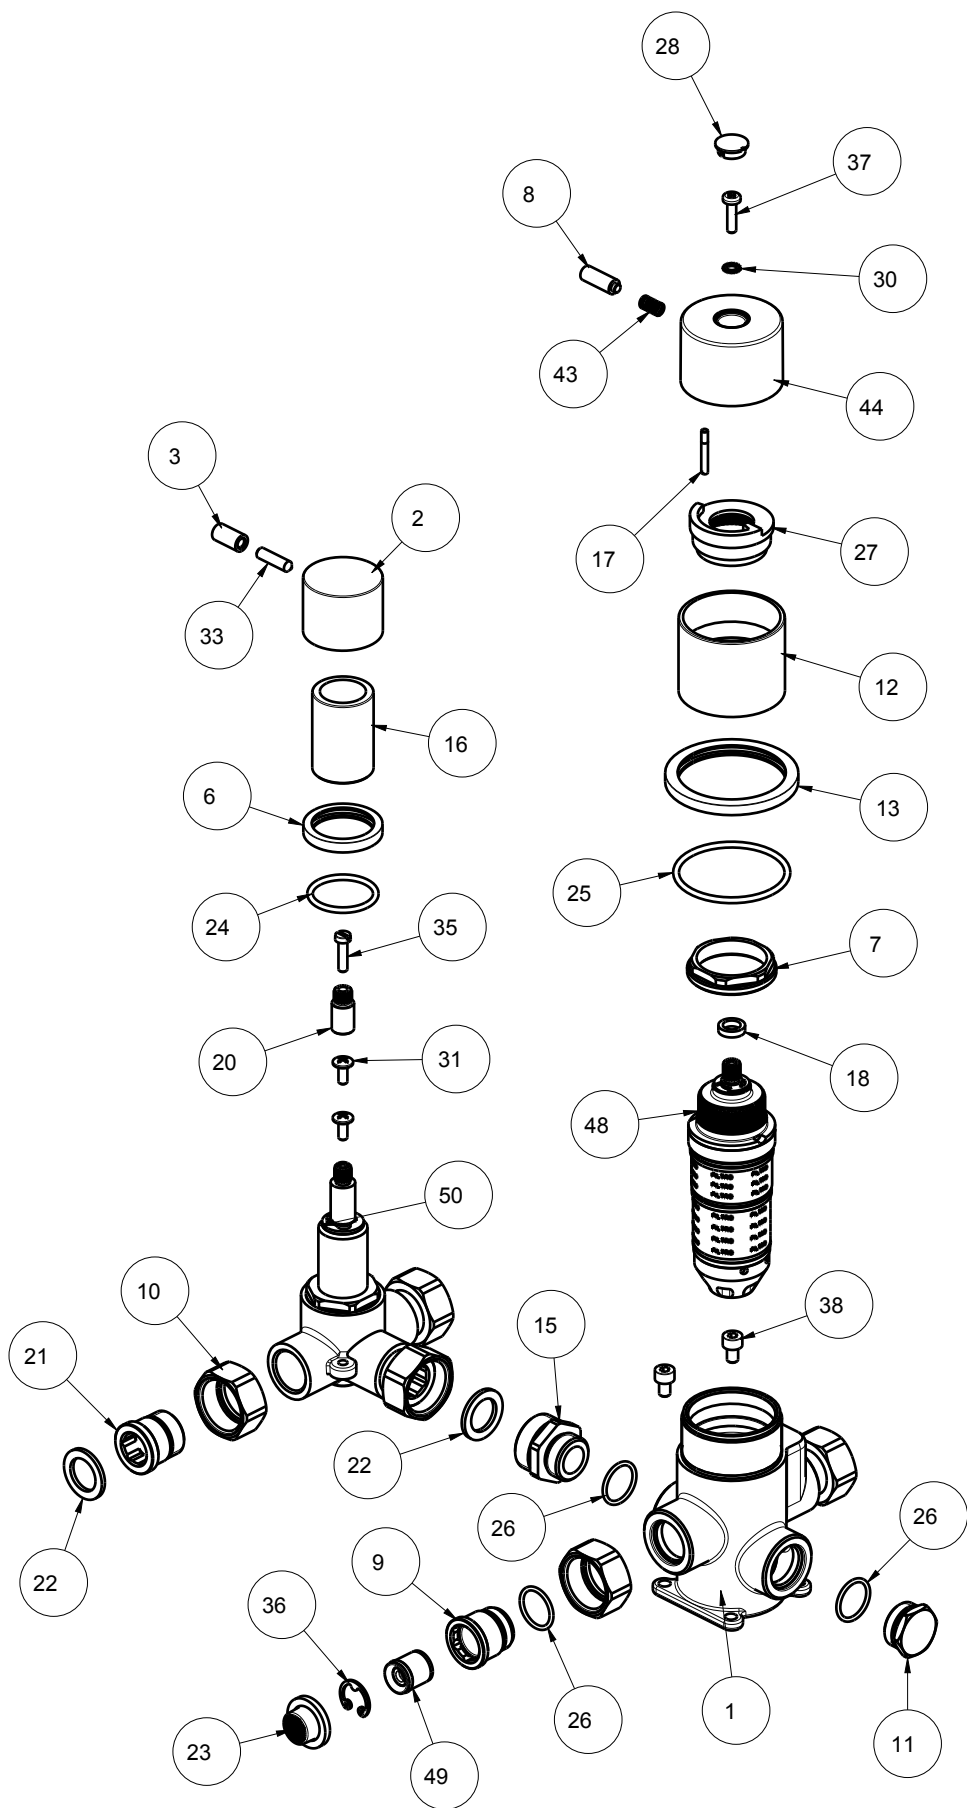

Pressure Drop

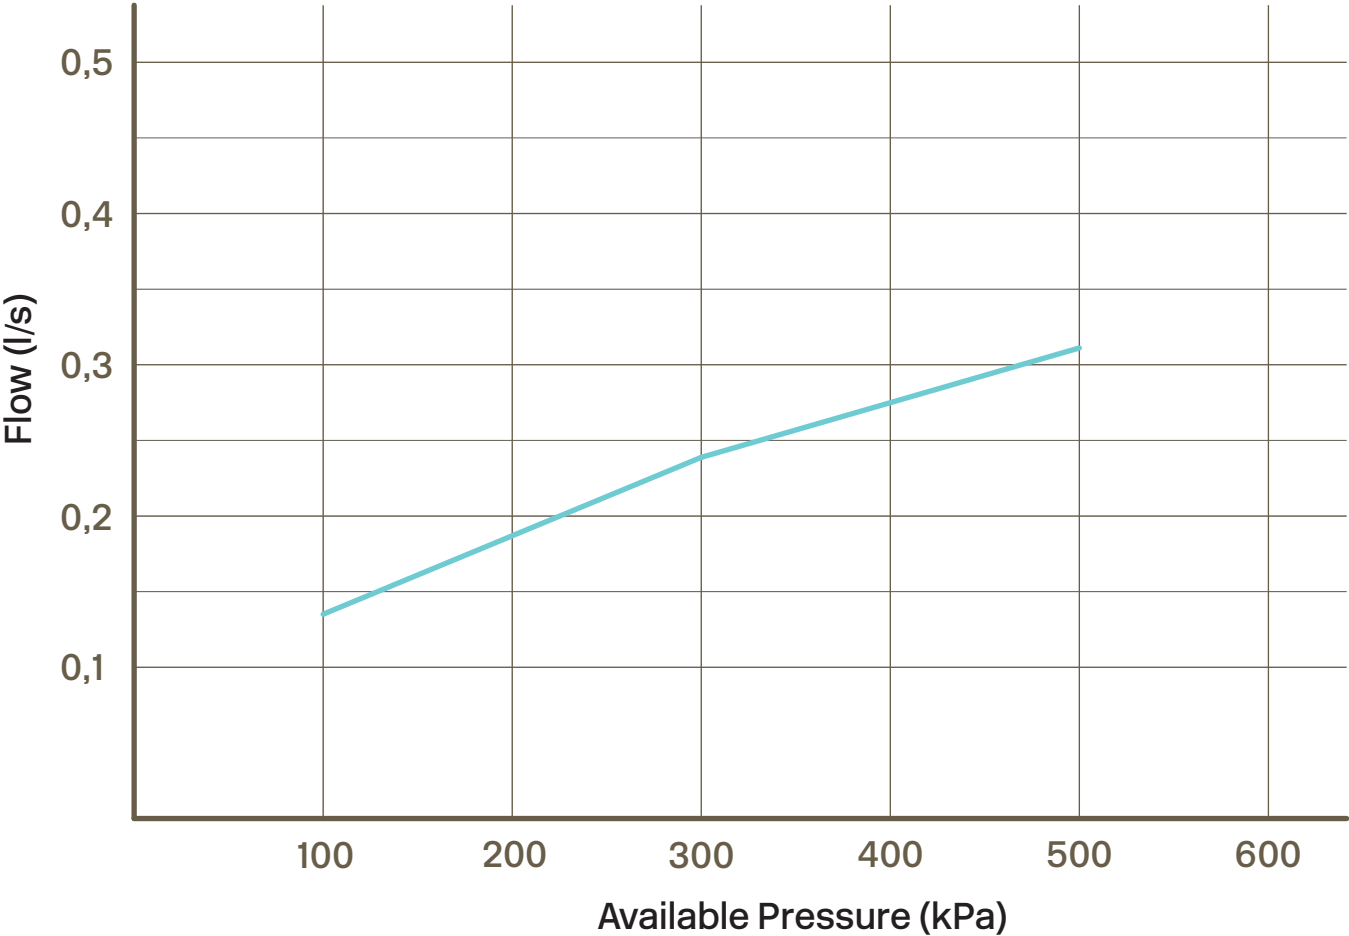

— = Mixed
Temperature