


Arcade EcoBase

Preliminær produktbeskrivning enligt EN 1307

Produksjonmetode	ISO 2424	Tuftet 1/8 “						
Utseende	ISO 2424	Velour						
Farge metode	Stykkevis innfarging - gjennom farget							
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (16 fliser pr. Eske)					
Primær bagside	ISO 2424	Polyester klippe						
Sekundær bagside	ISO 2424	EcoBase*						
Struktur fiber sammensetning	ISO 2424	BCF Poliamid 6.6						
Total tykkelse	ISO 1765	mm	10.5					
Fiber tykkelse	ISO 1766	mm	7.0					
Total vekt	ISO 8543	g/m²	4700					
Total fiber vekt	ISO 2424	g/m²	1540					
Kuttet struktur vekt	ISO 8543	g/m²	1200					
Struktur tetthet	ISO 8543	g/cm³	0.171					
Tuft antal	ISO 1763	/dm²	1070					
Måling av kroppspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikal motstand	ISO 10965	Ohm	-					
Horisontal motstand	ISO 10965	Ohm	-					
Bruksområde	EN 1307	32 Erhverv - normal bruk						
Luksus klasse	EN 1307	LC 5						
Dimensjonal stabilitet	EN 986	%	≤ 0,2					
Trinnlyddemping ΔL _w	ISO 10140	dB	28					
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.05	0.10	0.30	0.50	0.70
Støy reduksjon	ISO 354	α _w	0.20					
Varmegjennomgangsmotstand	ISO 8302	m².K/W	0.125					
Brandklass	EN 13501-1	Cfl - s1 (løs testet)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							

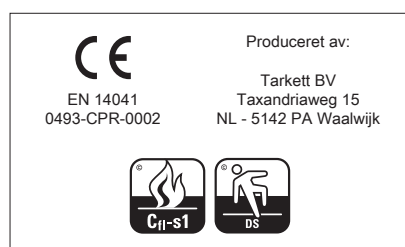

*EcoBase - resirkulerbar, inneholder opptil 91 % resirkulert og biobasert innhold. Resirkulert innhold er eksternt verifisert av Lloyds Register.

Gulvbeleggningsprodukter fra DESSO skal installeres i henhold til Tarkett installasjonsveiledninger og gjeldende standarder. En effektiv og regelmessig rengjøring og vedlikeholdelsesplan er basis for at bibeholde et flot utseende av gulvet. DESSO's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelegging. Bemerk: Tarkett forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten varsel; Endringer er underlagt normale produksjonstoleranser.. Se den seneste versjon av spesifikasjonerne på www.tarkett.com.

NO-20240703