

Monteringsanvisning speilskap med lys

Speilskapet har formontert underlys. Driver er montert bak på skapet. Kabel for tilslutning til 220V AC er trukket opp over toppen av skapet. Alle EL-koblinger ligger i koblingsboksen inne i speilskapet.

Lystopp skal monteres på og kobles til speilskapet før det monteres på vegg og kobles til strømmettet.

Elektrisk tilkobling må gjøres av autorisert installatør. Strømkursen skal ikke være strømførende under installasjonen.

Monteringsanvisning

1. Kabler fra LEDlys i lystoppen kobles til koblingsboksen K på toppen av speilskapet. Denne legges ned i utsparingen på toppen av skapet.
2. Lystoppen skrues fast på toppen av speilskapet. Sentrer lystoppen og fest denne med treskruer i formerkede hull. Ledninger inn mot vegg/rygg av skap. Lystoppen skal flukte med speilskap i bakkant.
3. Pass på at alle åpninger på koblingsboksen K er plugget med lask/dummy eller plugg fra LEDlys.
4. Heng opp skapet på vegg når alt er koblet. Vi anbefaler topp av skap 190-195cm over gulv for å sikre plass til blandedbatteri på servant. Fest i vegg med medfølgende skruer og skjul skruehodet med dekkplugg. Bruk forborede hull i skapets innvendige hjørner.
5. Koble til strøm (L N G). Gjør kretsen strømførende (sikring/sikringsskap og strømbryter).
6. Monter hylleknekter og hyller.
7. Monter på speildøren(e). Se neste side for eventuell justering.

Spesifikasjoner

Spenning: 220V , 50/60 Hz

Stikkontakt: 220V 16A med jord

Driver LED : Primær 220V, sekundær 350mA

LEDlys seriekobles. Kan ikke dimmes.

Monteringsanvisning speildører

- 1) Monter hengslefestene på skroget.
- 2) Monter hengslene på speildørene se Fig. 1.
- 3) Monter dørene på skroget.
- 4) Juster hengslene se Fig. 2
- 5) Juster dempekraft om ønskelig se Fig. 3. Til 60cm dør anbefales maks damping.

Fig. 1 Montering av hengsle

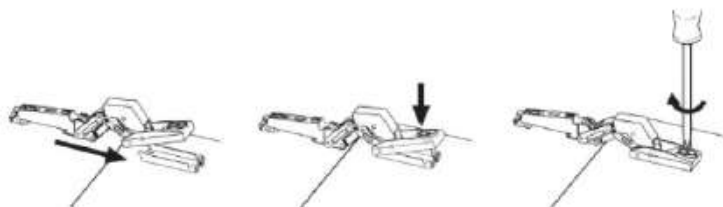


Fig. 2 Justering av hengsle



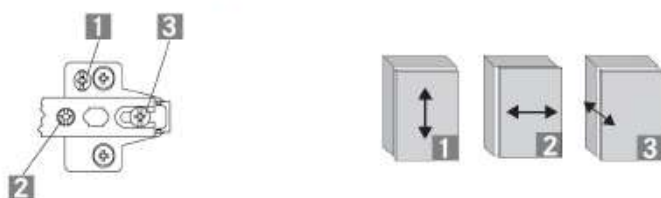



Fig. 3 Justering av demping



Små dører




Medium dører



Store dører

Elektriske koblinger , sterkstrøm, er forbundet i EL-boks i toppen av speilskapet

Koblingsboks inne i speilskapet

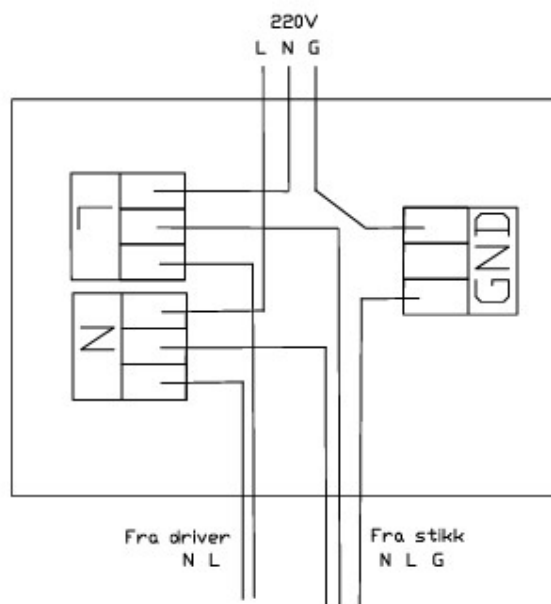

Kabelføring - speilskapets bakside

